




# MCS40 Mobile Pack

Unità mobile multilama ad alte prestazioni con caricamento manuale

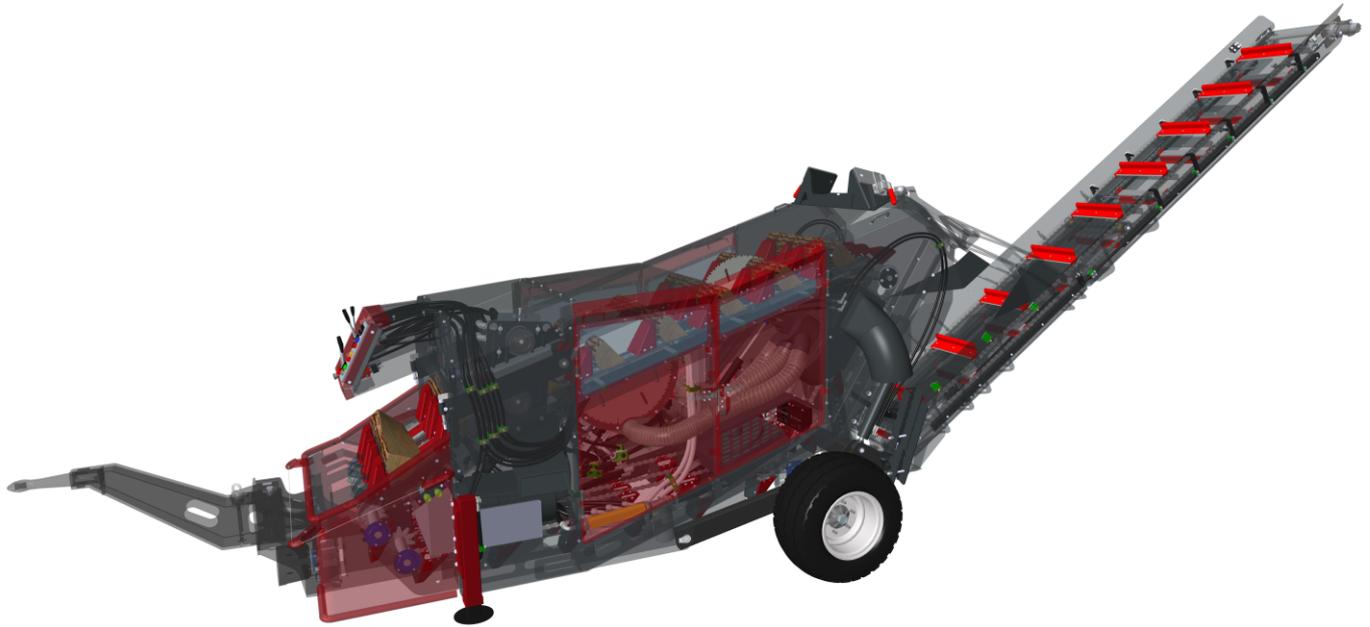

Il Mobile Pack è ideale per i produttori di legna da ardere la cui organizzazione richiede un alto grado di flessibilità di lavoro e una buona mobilità, sia su uno dei due siti che tra i diversi siti. In questa configurazione del LOGCUT MCS40, un operatore può segare un determinato volume di legname in tempo record, qualunque sia la lunghezza richiesta, con l'operatore che deve semplicemente caricare la macchina manualmente.


Tutti i controlli sono accessibili dalla postazione di lavoro, compresa la modifica della lunghezza di taglio in meno di 30 secondi. L'area di carico è abbassata al massimo ed è accessibile dalla parte anteriore e da entrambi i lati per facilitare l'alimentazione del legno. Il legname viene referenziato, tagliato a misura e i vari tagli richiesti e i tronchi vengono vagliati in un unico passaggio attraverso la macchina.

Questo pacchetto di apparecchiature si rivolge principalmente agli operatori che lavorano da 3.000 a 8.000 metro cubo all'anno e che cercano un'apparecchiatura ad alte prestazioni, compatta e maneggevole.

La produzione media osservata per un singolo operatore, con un MCS40 nella versione Mobile Pack, è di 12-15 metro cubo all'ora. Questo ritmo di produzione è limitato dal ritmo di lavoro dell'operatore, in quanto l'unità di taglio può offrire capacità molto più elevate. In caso di necessità, è possibile aggiornare il LOGCUT MCS40 ad un Static Pack o Profit Pack senza alcun problema.

Un trattore con una potenza minima di 80 CV è fortemente raccomandato per la presa di forza.

### Dimensioni del Pack Mobile

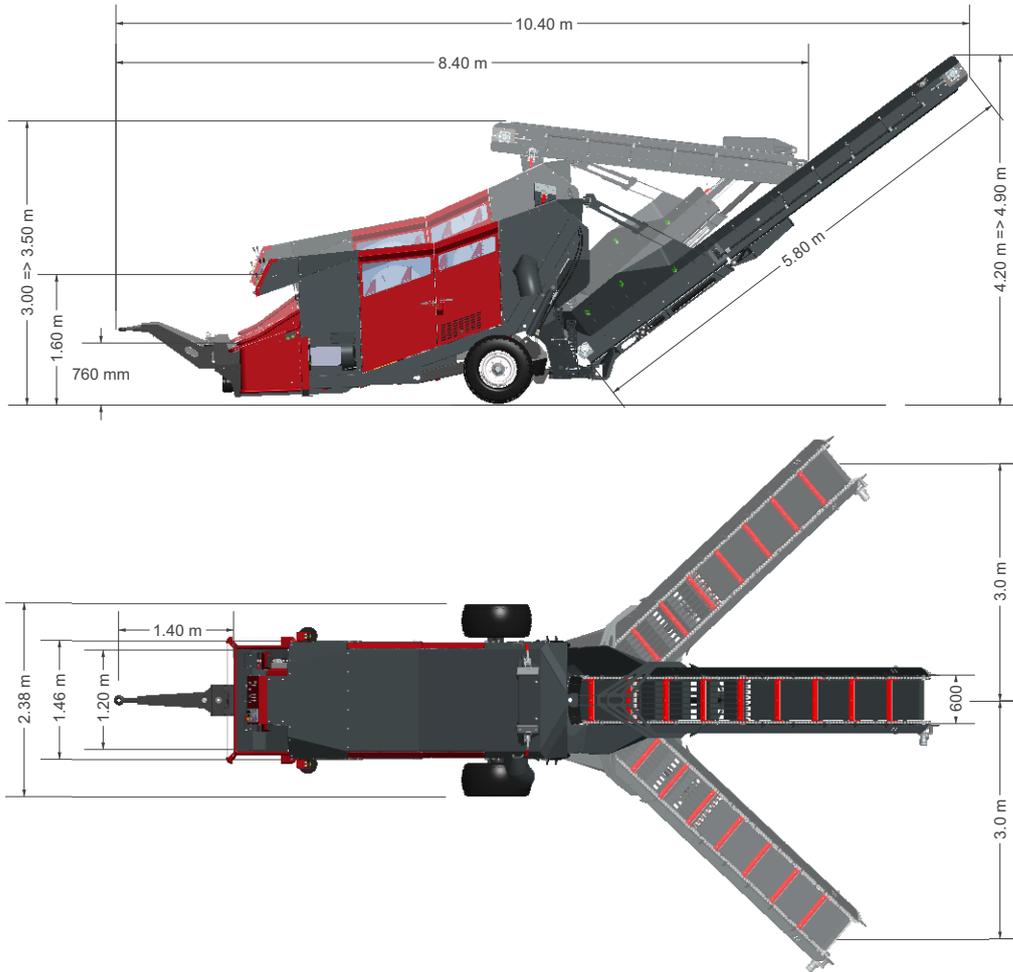

### Elenco degli equipaggiamenti standard nel Pack Mobile

<b>Z</b>	Unità di taglio multilama con prestazioni molto elevate. Macchina dotata di 3 seghe circolari Ø735mm con azionamento idraulico.	6 360 kg
<b>M</b>	Tagliare le seghe a 1,02 m dai tronchi. Evacuazione laterale delle lunghezze in eccesso.	
<b>T</b>	Nastro di scarico regolabile idraulicamente a +/-3m collegato al telaio principale che permette il carico di cassoni fino ad un'altezza di 3,5m. Ritiro idraulico. Tacchetti ad alta resistenza montati su catene. Screener passivo per la pulizia dei tronchi.	
<b>C</b>	Telaio agricolo con asse di sollevamento e gambe stabilizzatrici idrauliche, compresi i cunei per le ruote.	
<b>S</b>	Braccio rimovibile con braccio di sollevamento di Cat. 2 (non mostrato su questo foglio).	

### Opzioni Pack Mobile

<b>A</b>	Uscita idraulica ausiliaria.	+30kg
<b>B</b>	Riempimento originale con olio idraulico biodegradabile.	NA
<b>H25</b>	Omologazione stradale 25km/h. Compreso il kit di segnalazione visiva e la registrazione della macchina.	+50kg

Il vostro distributore

