




MCS40 Pack Profit

■ ■ Unité de sciage multilames hautes performances à chargement par grappin

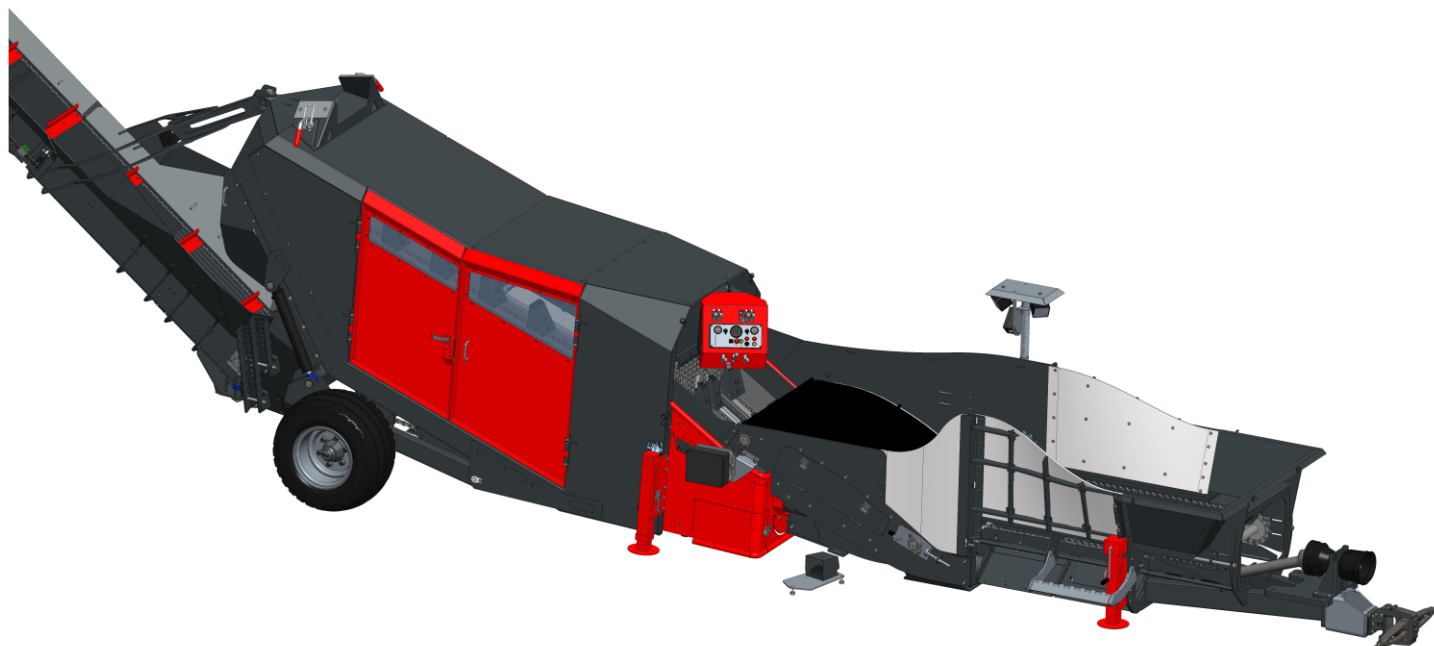

Le Pack Profit concentre les deux caractéristiques principales de la LOGCUT MCS40 : la possibilité de rescier d'importants volumes de bois d'une part, et la polyvalence d'une machine mobile d'autre part. Cette version est équipée d'une plateforme de chargement par grappin ainsi que d'un système d'étagage du bois automatisé. L'ergonomie du poste de travail est étudiée afin de réduire les efforts physiques de l'opérateur à leur minimum tout en maximisant les performances de la machine.


Cette configuration, la plus polyvalente, permet de profiter pleinement des capacités de l'unité de sciage, tout en assurant la possibilité du déplacement. Seul le deck en version courte est homologable sur route.

Dans sa version Pack Profit, la production minimale observée de la LOGCUT MCS40 est de 25 stères par heures en moyenne. Les capacités de la machine permettent des pics de production horaire beaucoup plus importants. Pour une utilisation optimale, il est recommandé d'attribuer la gestion du chargement à un opérateur grue, en renfort de l'opérateur machine.

Cette configuration est homologable pour être tractée sur route à 25km/h sous réserve d'aucune rallonge de deck.

Si l'entraînement se fait par prise de force, un tracteur d'une puissance de 110cv est fortement recommandé.

Dimensions du Pack Profit

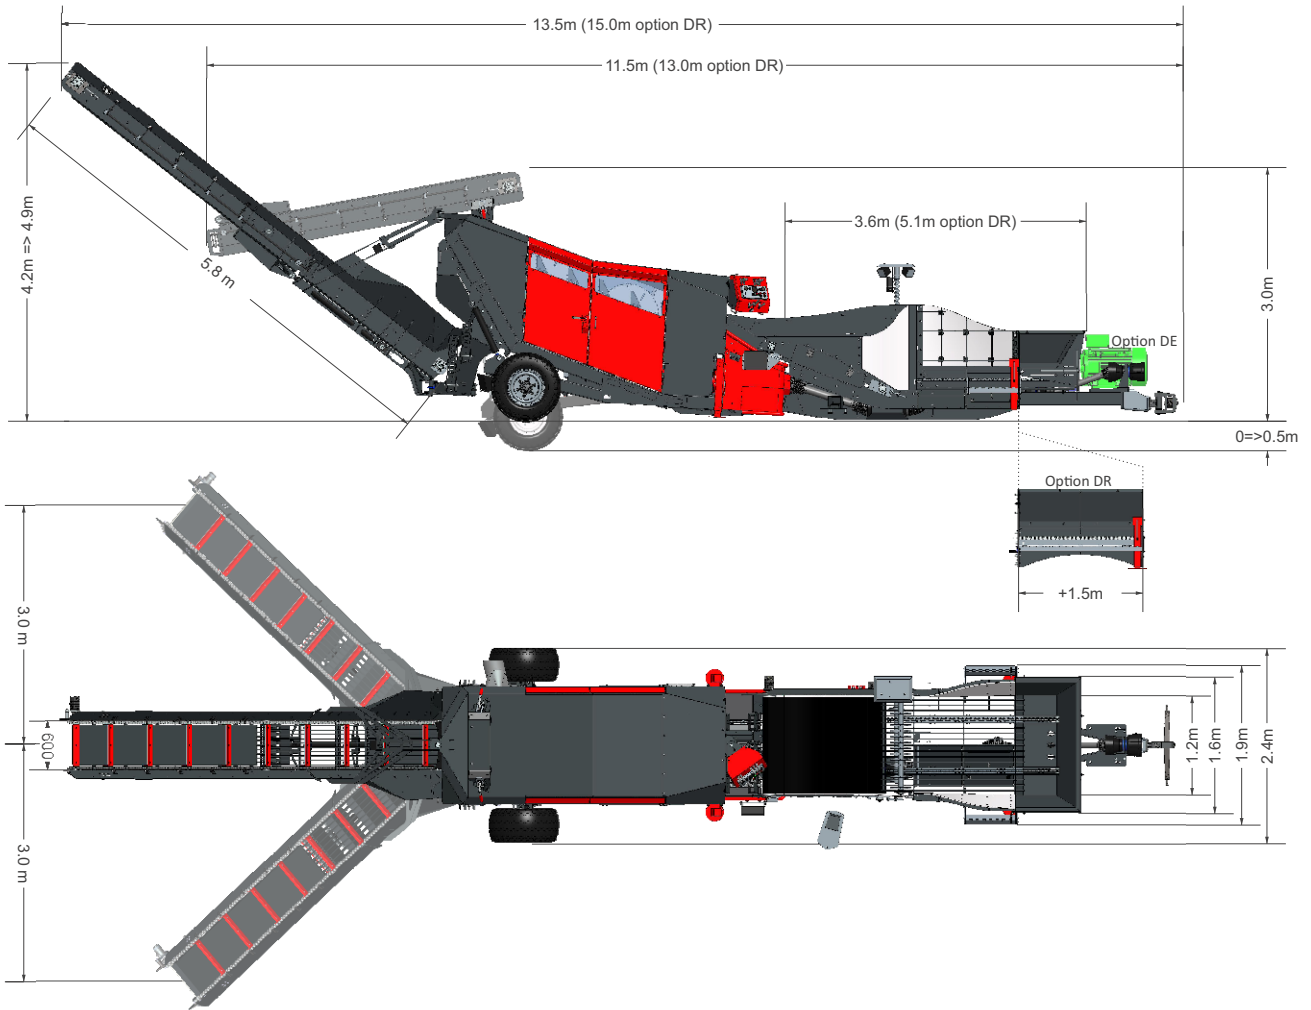

Liste des équipements de série du Pack Profit

Z	Unité de sciage multilames à très hautes performances. Machine équipée de 3 scies circulaires Ø735mm à entraînement hydraulique.	8 600kg
M	Scies de mise à longueur à 1.02m des bûches. Évacuation latérale des surlongueurs.	
T	Tapis d'évacuation orientable hydrauliquement à +/-3m lié au châssis principal permettant le chargement de bennes jusqu'à une hauteur de 3,5m. Escamotage hydraulique. Taquets haute résistance montés sur chaînes. Cribleur passif pour le nettoyage des bûches.	
A	Sortie hydraulique auxiliaire dédiée au deck.	
C	Châssis agraire avec essieu relevable et béquilles de stabilisation hydrauliques, cales de roues incluses.	
D	Deck de chargement et d'étalement automatisé des bûches en vrac. Longueur de base de 3.6m homologable route (H25)	
DS	Flèche démontable avec bras de relevage Cat.2	

Options du Pack Profit

DR	Rallonge de deck permettant une capacité de chargement de 3 ballots tout en gardant une mobilité sur chantier. Non homologable sur route.	+630 kg
B	Remplissage d'origine en huile hydraulique biodégradable.	NA
H25	Homologation route 25km/h. Incluant un kit de signalisation visuelle et l'immatriculation de la machine. Valable uniquement sans rallonge de deck DR.	+50kg

Votre distributeur

