




# MCS40 Pack Profit

Unità di taglio multilama ad alte prestazioni con carico a pinza

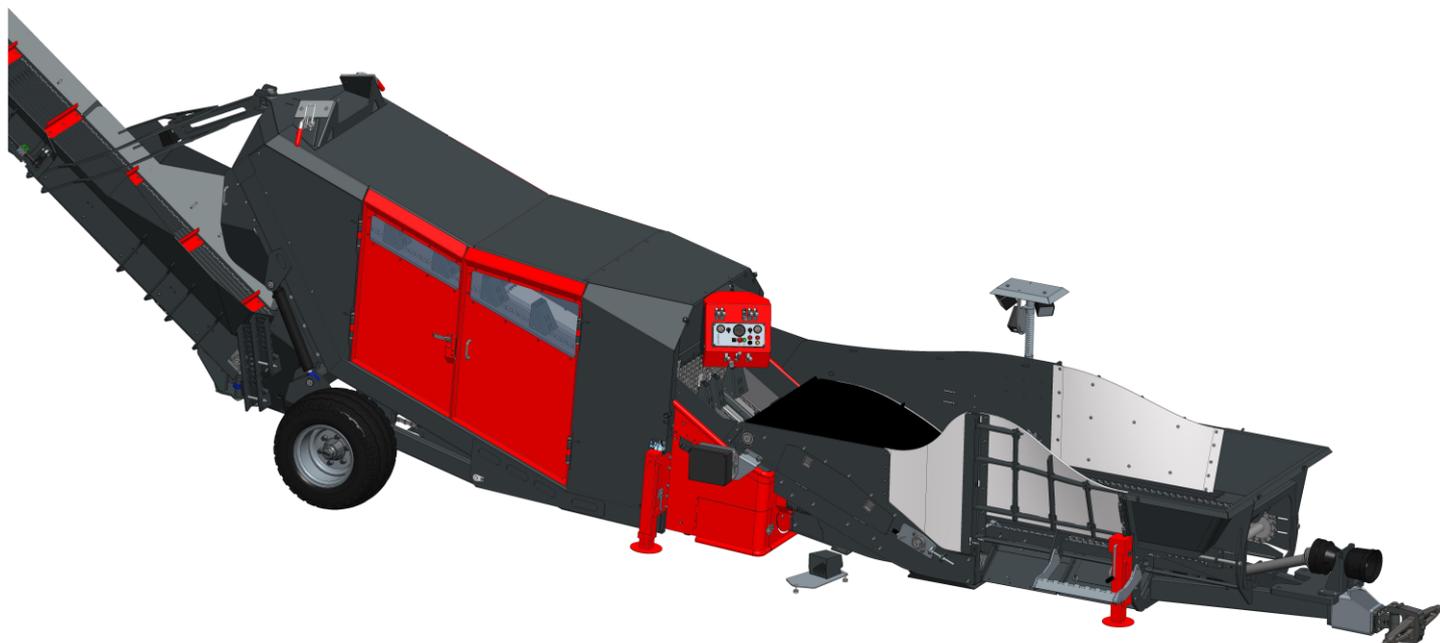

Il Profit Pack concentra le due caratteristiche principali del LOGCUT MCS40: da un lato la capacità di riscolpire grandi volumi di legno e dall'altro la versatilità di una macchina mobile. Questa versione è dotata di una piattaforma di carico a pinza e di un sistema di spandimento automatico del legno. L'ergonomia della postazione di lavoro è stata progettata per ridurre al minimo gli sforzi fisici dell'operatore, massimizzando al contempo le prestazioni della macchina.


Questa è la configurazione più versatile, che sfrutta appieno le capacità dell'unità di taglio, garantendo al tempo stesso la possibilità di movimento. Solo la versione corta del ponte può essere omologata per l'uso su strada.

Nella versione Pack Profit, la produzione minima osservata del LOGCUT MCS40 è in media di 25 metro cubo all'ora. Le capacità della macchina consentono picchi di produzione orari molto più elevati. Per un uso ottimale, si raccomanda di assegnare la gestione del carico ad un operatore di gru, con il supporto dell'operatore della macchina.

Questa configurazione è omologata per essere trainata su strada a 25km/h a condizione che non vengano utilizzate estensioni del ponte.

Se l'azionamento avviene tramite presa di forza, si consiglia vivamente un trattore con una potenza di 110 CV.

## Dimensioni del Profit Pack

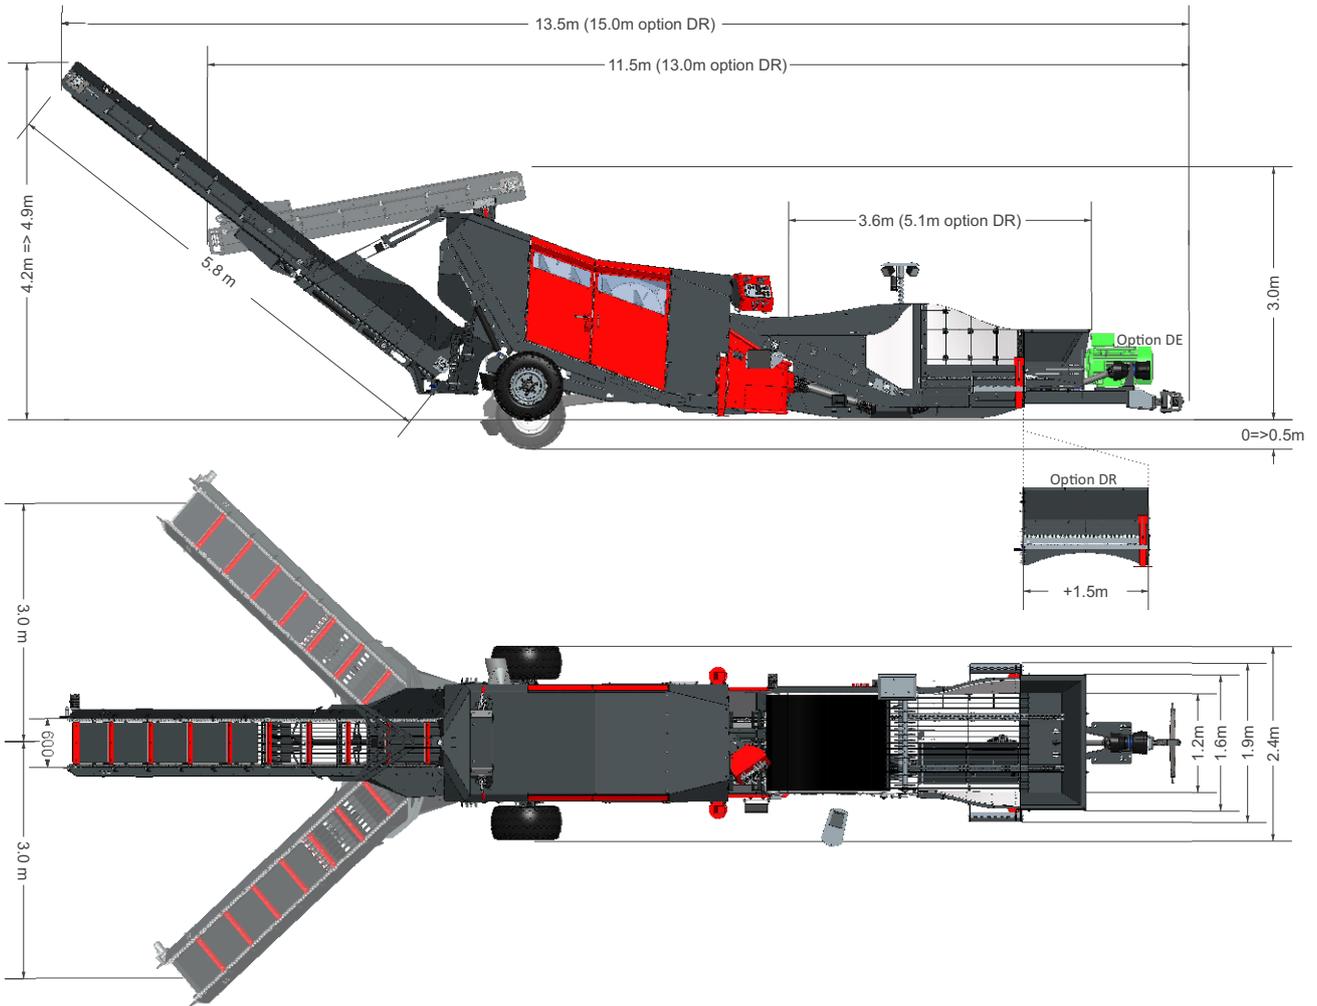

## Elenco degli equipaggiamenti standard nel Profit Pack

<b>Z</b>	Unità di taglio multilama con prestazioni molto elevate. Macchina dotata di 3 seghe circolari Ø735mm con azionamento idraulico.	8 600kg
<b>M</b>	Tagliare le seghe a 1,02 m dai tronchi. Evacuazione laterale delle lunghezze in eccesso.	
<b>T</b>	Nastro di scarico regolabile idraulicamente a +/-3m collegato al telaio principale che permette il carico di cassoni fino ad un'altezza di 3,5m. Ritiro idraulico. Tacchetti ad alta resistenza montati su catene. Screener passivo per la pulizia dei tronchi.	
<b>A</b>	Uscita idraulica ausiliaria dedicata al ponte.	
<b>C</b>	Telaio agricolo con asse di sollevamento e gambe stabilizzatrici idrauliche, compresi i cunei per le ruote.	
<b>D</b>	Ponte per il caricamento automatico e la visualizzazione dei tronchi alla rinfusa. Lunghezza di base di 3,6 m omologata su strada (H25)	
<b>DS</b>	Braccio rimovibile con barra di sollevamento Cat. 2.	

## Opzioni Profit Pack

<b>DR</b>	Estensione del ponte che consente una capacità di carico di 3 balle mantenendo la mobilità in loco. Non omologato per l'uso stradale.	+630kg
<b>B</b>	Riempimento originale con olio idraulico biodegradabile.	NA
<b>H25</b>	Omologazione stradale 25km/h. Compreso il kit di segnalazione visiva e la registrazione della macchina. Valido solo senza estensione del ponte DR.	+50kg

Il vostro distributore

