




# MCS40 Pack Static

■ ■ Unité de sciage automatisée statique à hautes performances

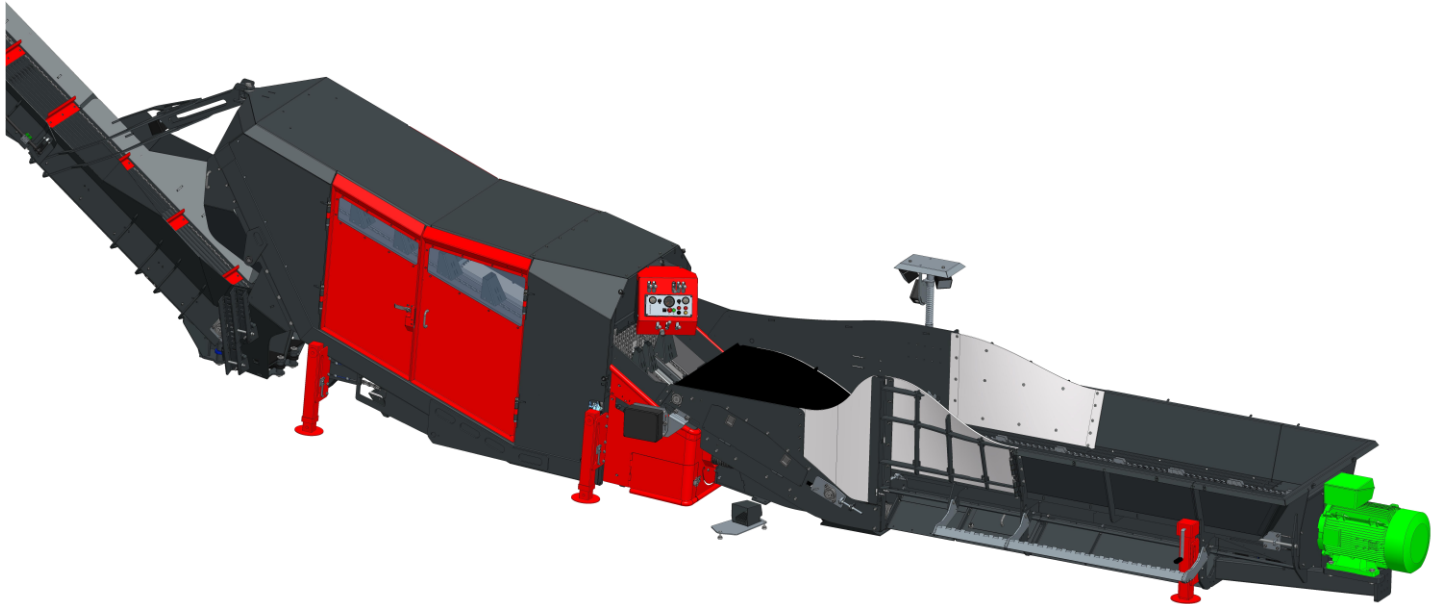


Dans cette configuration Pack Static, la LOGCUT MCS40 se présente sous la forme d'une machine fixe. L'ergonomie du poste de travail est étudiée afin de réduire les efforts physiques de l'opérateur à leur minimum tout en maximisant les performances de la machine, tout comme sur la version Pack Profit. L'ensemble est constitué notamment de l'unité de sciage, d'un tapis d'évacuation orientable, ainsi que d'une plateforme de chargement présentant un système d'étagage. La zone de dépose des bûches est modulable de 5 à 9.5 mètres de longueur.

Cette configuration est idéale pour les producteurs transformant un volume de bois de chauffage allant de 8 000 stères à plusieurs dizaines de milliers de stères annuels et préférant une installation stationnaire avec des capacités de chargement élevées, afin de garantir une transformation du bois à cadence soutenue et sans interruption.

La production minimale observée d'une LOGCUT MCS40 Pack Static est de 25 stères par heures en moyenne. Les capacités de la machine permettent des pics de production horaire beaucoup plus importants.

Cette configuration nécessite la présence d'une installation électrique de 100 ampères triphasés minimums.

## Dimensions du Pack Static

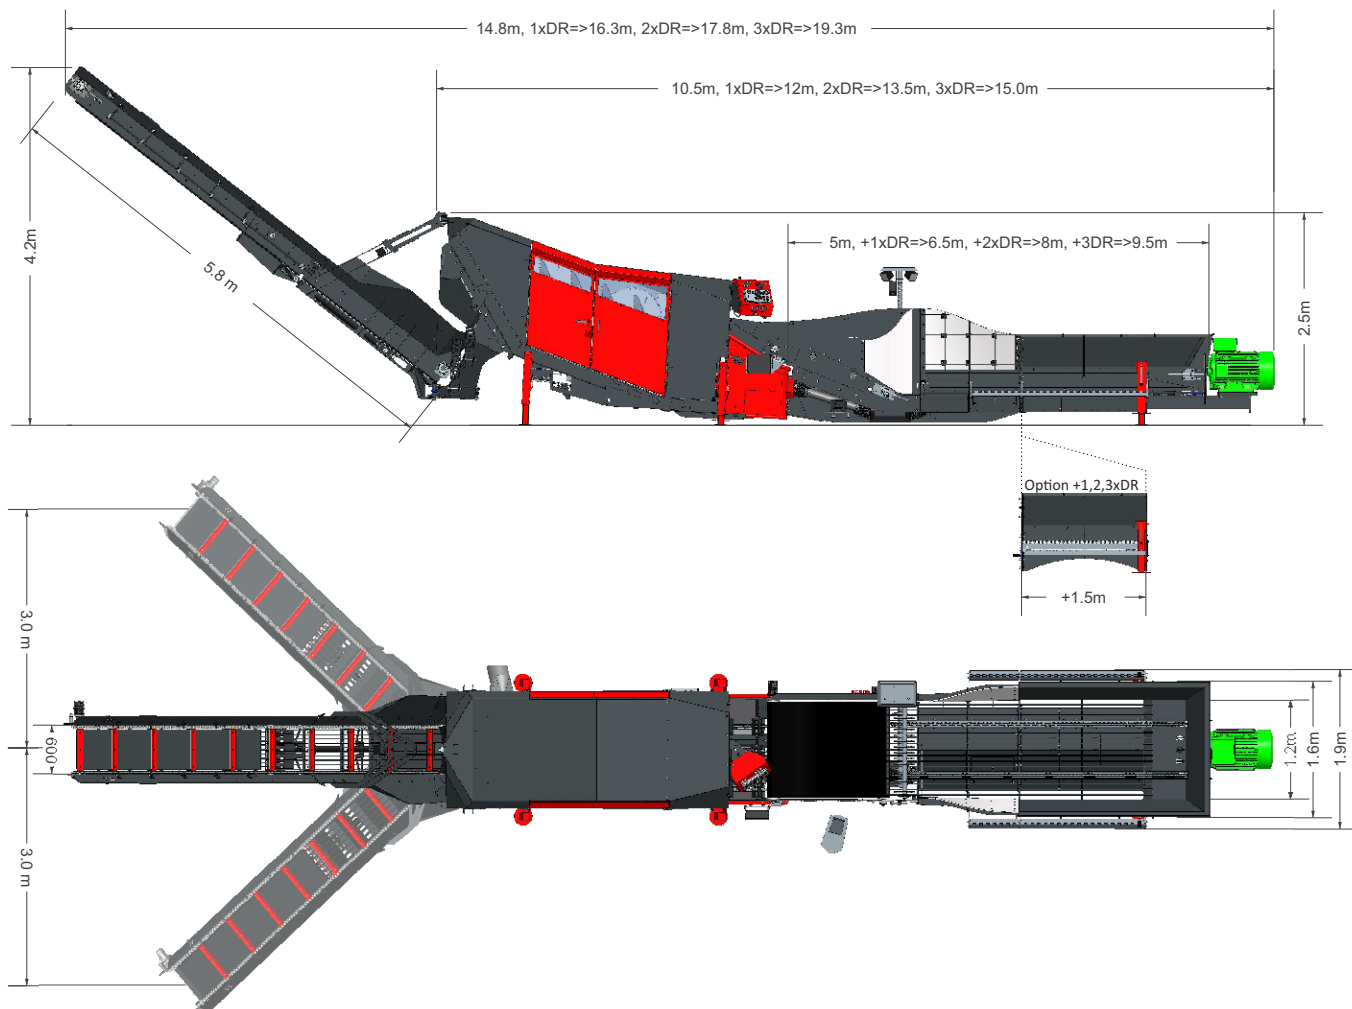

## Liste des équipements de série du Pack Static

<b>Z</b>	Unité de sciage multilames à très hautes performances. Machine équipée de 3 scies circulaires Ø735mm à entraînement hydraulique.	9 130 kg
<b>M</b>	Scies de mise à longueur à 1.02m des bûches. Évacuation latérale des surlongueurs.	
<b>T</b>	Tapis d'évacuation orientable hydrauliquement à +/-3m lié au châssis principal permettant le chargement de bennes jusqu'à une hauteur de 3,5m. Taquets haute résistance montés sur chaînes. Cribleur passif pour le nettoyage des bûches.	
<b>A</b>	Sortie hydraulique auxiliaire dédiée au deck.	
<b>D</b>	Deck de chargement et d'étalage automatisé de bûches en vrac ou en ballot avec rallonge de deck permettant une capacité de chargement d'au moins 3 mètres cubes.	
<b>DR</b>		
<b>DE</b>	Entraînement par un moteur électrique de 55kW. Ampérage minimal recommandé 100 ampères triphasés. Boîtier de commande électrique étanche IP65. Démarrage étoile-triangle. Sécurité sur inversion de phase, absence phase, surintensité, surchauffe bobinage.	

## Options du Pack Static

<b>DR</b>	1 à 3 rallonges de deck supplémentaires permettant une capacité de chargement de 4 à 7 ballots.	+630kg/u
<b>B</b>	Remplissage d'origine en huile hydraulique biodégradable.	NA

Votre distributeur

