




MCS40 Pack Static

Unità di taglio automatico statico ad alte prestazioni

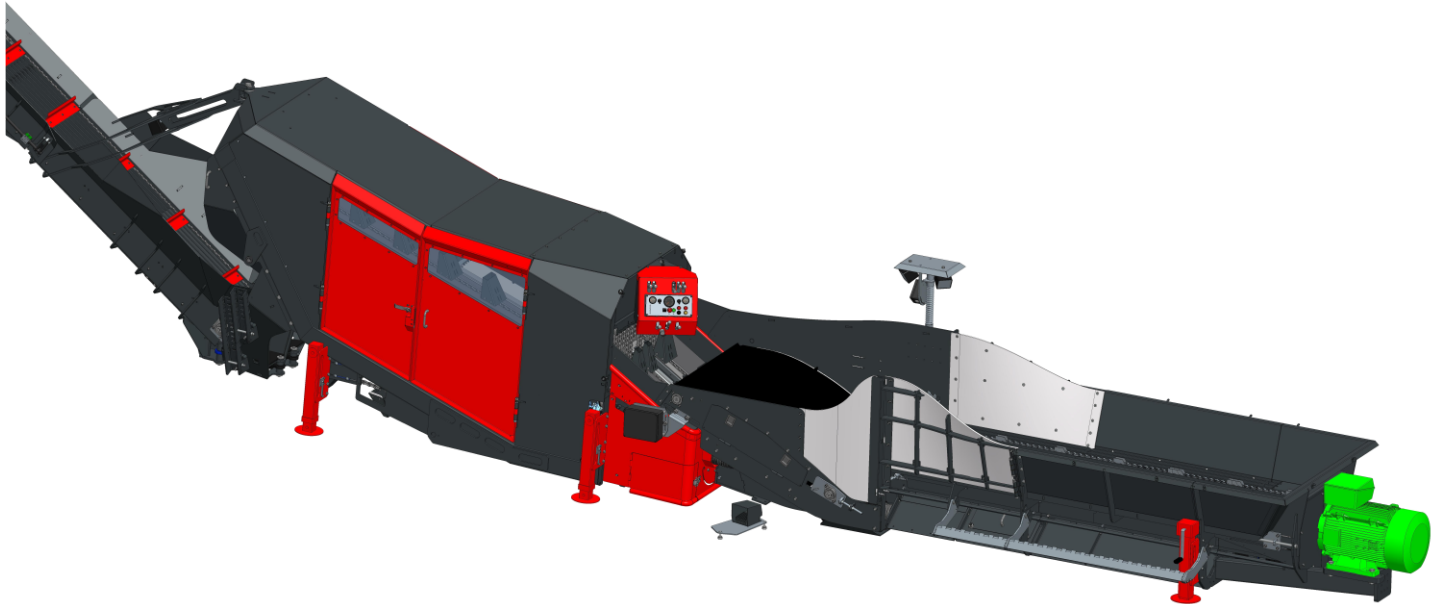


In questa configurazione Pack Static, il LOGCUT MCS40 è una macchina fissa. L'ergonomia della postazione di lavoro è stata progettata per ridurre al minimo gli sforzi fisici dell'operatore, massimizzando al contempo le prestazioni della macchina, proprio come nella versione Pack Profit. L'unità è composta dall'unità di taglio, da un nastro di scarico girevole e da una piattaforma di carico con sistema di visualizzazione. L'area di consegna dei tronchi può essere regolata da 5 a 9,5 metri di lunghezza.

Questa configurazione è ideale per i produttori che lavorano un volume di legna da ardere che va da 8.000 metro cubo di legno a decine di migliaia di metro cubo all'anno e che preferiscono un impianto fisso con elevate capacità di carico per garantire una lavorazione del legno ininterrotta e duratura.

La produzione minima osservata di un LOGCUT MCS40 Pack Static è di 25 metro cubo all'ora in media. La capacità della macchina consente picchi di produzione orari molto più elevati.

Questa configurazione richiede la presenza di un'installazione elettrica di almeno 100 ampere trifase.

Dimensioni del Pack Static

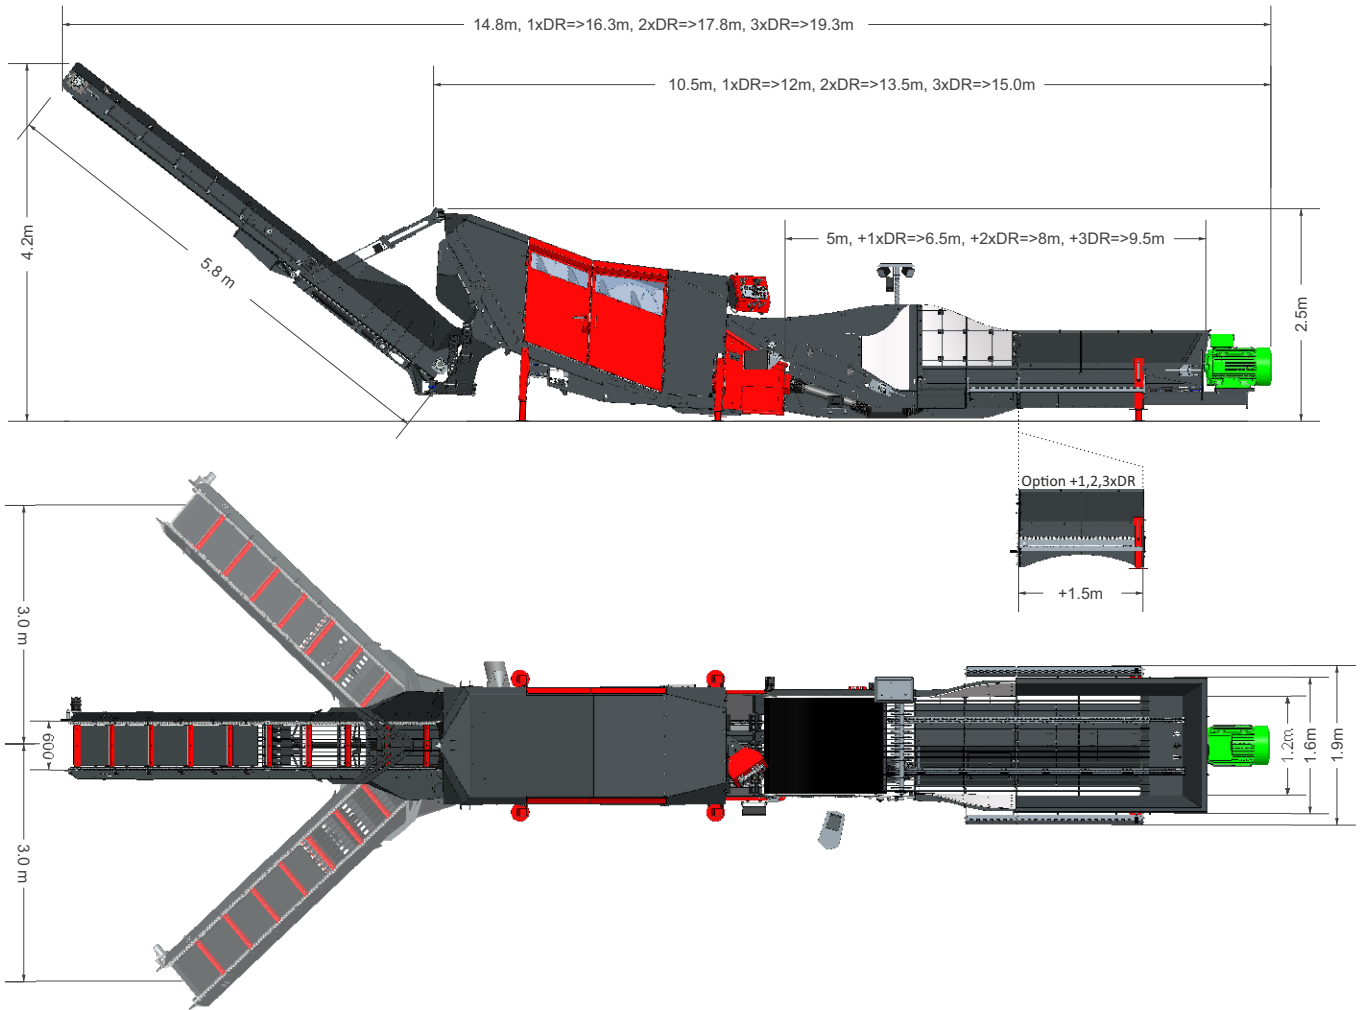

Elenco degli equipaggiamenti standard nel Pack Static

Z	Unità di taglio multilama con prestazioni molto elevate. Macchina dotata di 3 seghe circolari Ø735mm con azionamento idraulico.	9 130kg
M	Tagliare le seghe a 1,02 m dai tronchi. Evacuazione laterale delle lunghezze in eccesso.	
T	Nastro di scarico regolabile idraulicamente a +/-3m collegato al telaio principale che permette il carico di cassoni fino ad un'altezza di 3,5m. Ritiro idraulico. Tacchetti ad alta resistenza montati su catene.	
A	Uscita idraulica ausiliaria dedicata al ponte.	
D	Ponte per il carico automatico e l'esposizione di tronchi alla rinfusa o in fasci con estensione del ponte che consente una capacità di carico di almeno 3 metri cubi.	
DR		
DE	Azionato da un motore elettrico da 55kW. Amperaggio minimo consigliato 100 ampere trifase. Scatola di comando elettrico impermeabile IP65. Partenza stella-triangolo. Sicurezza su inversione di fase, mancanza di fase, sovracorrente, avvolgimento per surriscaldamento.	

Opzioni Pack Static

DR	Da 1 a 3 estensioni aggiuntive del ponte che consentono una capacità di carico da 4 a 7 balle.	+630kg/u
B	Riempimento originale con olio idraulico biodegradabile.	NA

Il vostro distributore

